RGH-MA2
取扱説明書

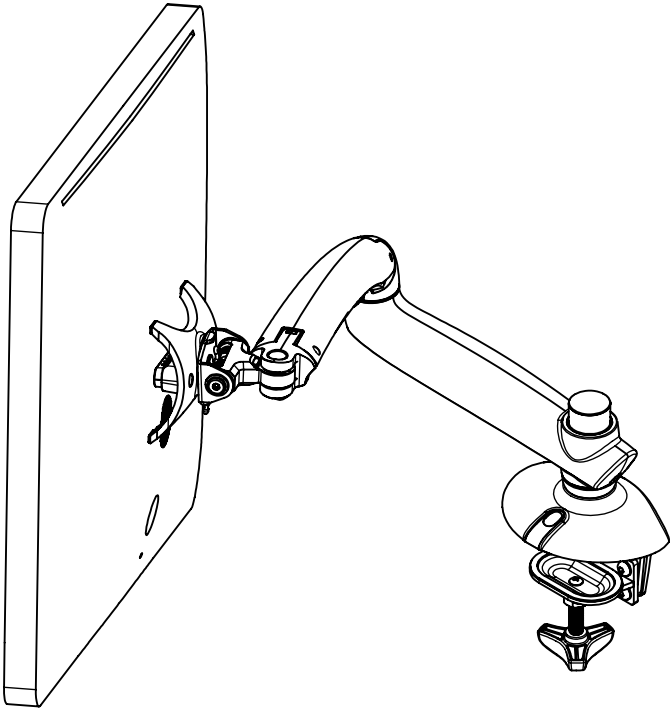

■ご注意
○iMac(ディスプレイ)は重量が重いです。
　取り付けの際には必ず二人以上で作業を行うようにしてください。
○設置作業中はiMac(ディスプレイ)が落下する恐れがあります。
　設置場所周辺や真下などに物を置かないでください。
○可動部分やスプリング等に指や手を挟まれないよう注意してください。
　安全のため、滑り止め加工された手袋等を着用して作業する事をお勧めします。
○説明書に記載のあるネジ以外は取り外したり、緩めないようにしてください。
　思わぬ事故につながる恐れがありますので、絶対におやめください。

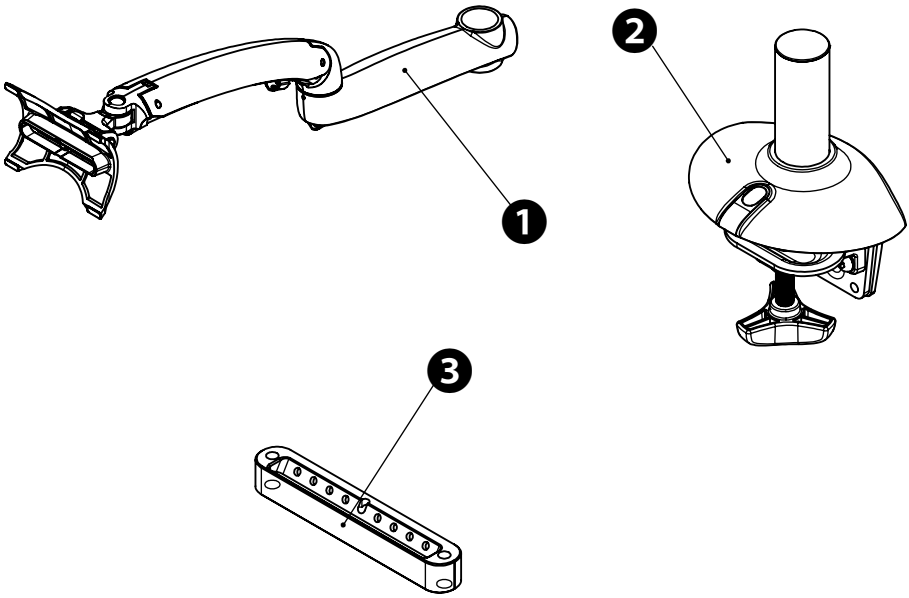

※付属品が入っているビニール袋にPart #
(パーツナンバー)が記されています

Part No.	Sub-part No.	Sub-part Qty.	Description	Part Qty.
N/A	❶	1	Arm Set	1
	❷	1	Desk Clamp Base	1
	❸	1	Mounting Plate	1

Part No.	Sub-part No.	Sub-part Qty.	Description	Part Qty.	
A-1	A-A	1	2.5mm Allen Wrench	1	
	A-B	1	3mm Allen Wrench		
	A-C	1	Adjustable Wrench		
	A-D	1	5mm Allen Wrench		
	A-E	1	Torx Tool		
A-2	A-F	2	Monitor Screw	1	
A-3	A-G	1	Access Card	1	
B-1	B-A	1	Fixed Clip	1	
	B-B	1	M6 x 5mm Socket Set Screw		
	B-C	1	Adjustable Arm Sleeve		
B-2	B-D	1	Arm Support Block	1	
	B-E	1	M5 x 5mm Socket Set Screw		
C-1	C-A	4	Plastic Pad	1	

① 液晶画面を下にして、平らな机等に寝かせます。

液晶保護パネルにキズがつかないようご注意ください。
毛布等を敷いて作業する事をお勧めします。

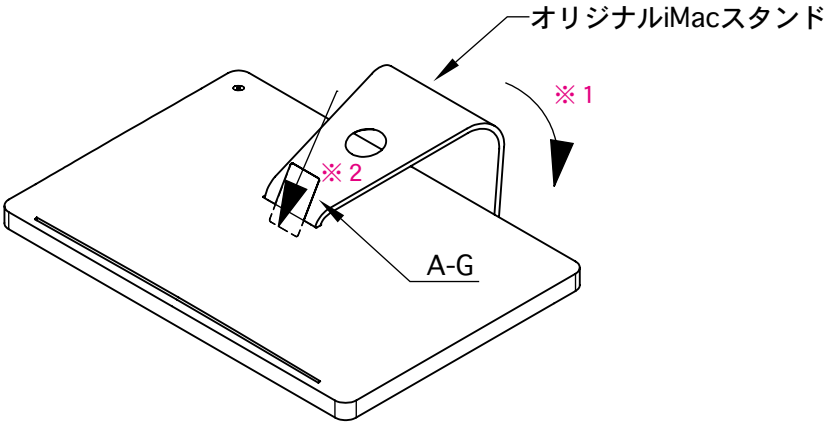

オリジナルスタンドを※1の→の方向に倒し、付属品[P-A]をスタンドの隙間より
※2の→に向かって挿入してください。
付属品[A-G]が突き当たった場所を更に押し込むとスタンドが※1側にさらに傾き、
下の図のようにネジが現れます。

② 付属品[A-E]を使用して見えているネジを全て取り外しオリジナルiMacスタンドを
取り外します。

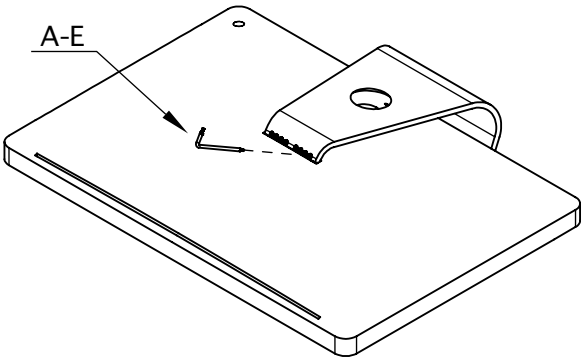

③ iMacから取り外したオリジナルM3ネジを使用してiMacモニターに部品番号[❸(MountingPlate)]を取付けてください。

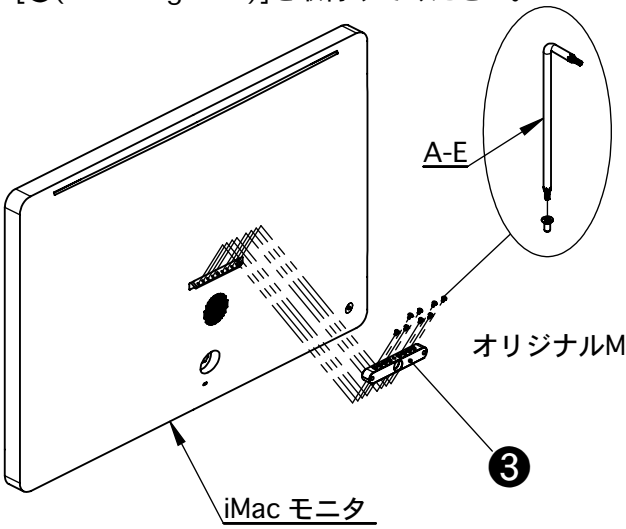

④ 部品番号[❶ArmSet]にディスプレイ接地面に付属品[C-A]をはめ込みます

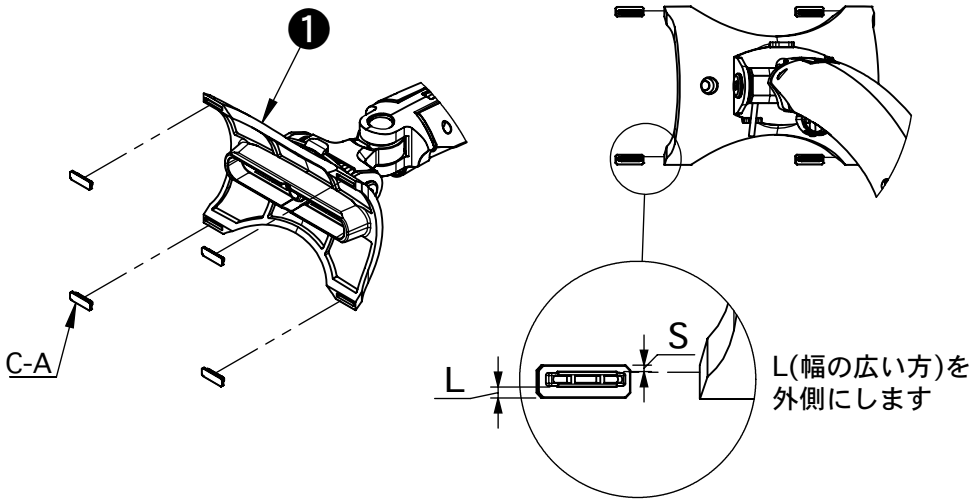

⑤ 付属品[A-F]ネジを使い[❸MountingPlate]に[❶ArmSet]を固定してください。

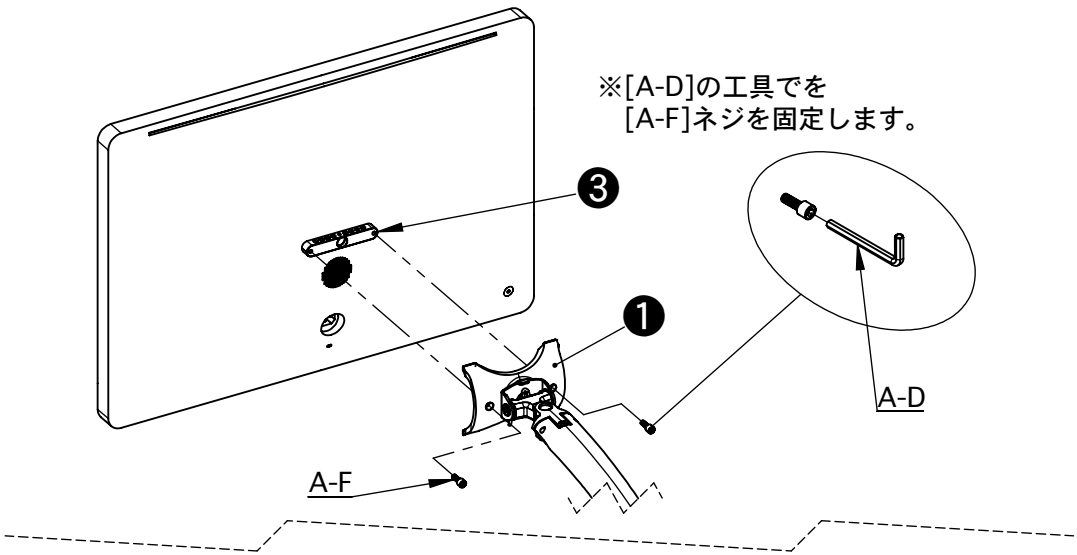

⑥ 設置する机に[❷DeskClampBase]を固定してください。

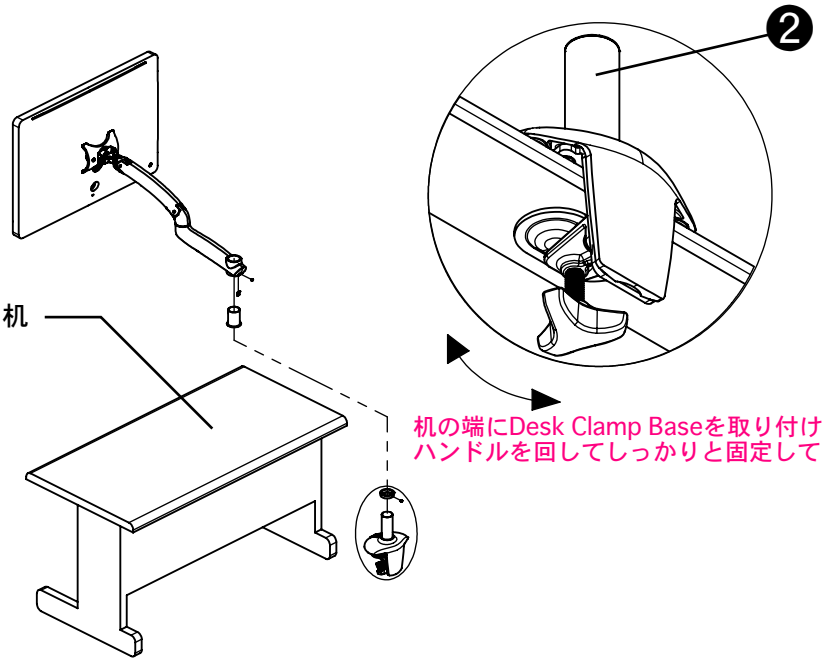

⑦ [❷DeskClampBase]の突起部分に付属品[B-D]を挿入してください。
付属品[B-E]ネジを使い、適切な高さで固定してください。

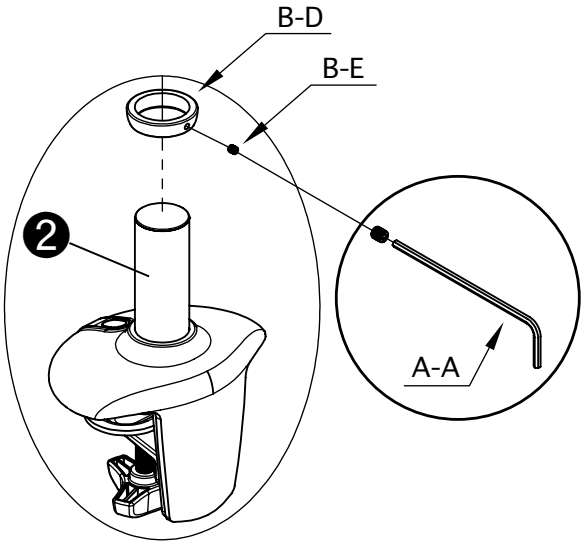

⑧ [❶Arm Set]の図の場所にあるくぼみに付属品[B-A]を挿入してください。

⑨ [❶Arm Set]に付属品[B-C]を挿入してください。(切れ込みの向きに注意します。)

⑩ 机に設置した[❷DeskClampBase]に[❶Arm Set]を結合します。
付属品[B-B]ネジによってセットした[❶Arm Set]を締めてください。

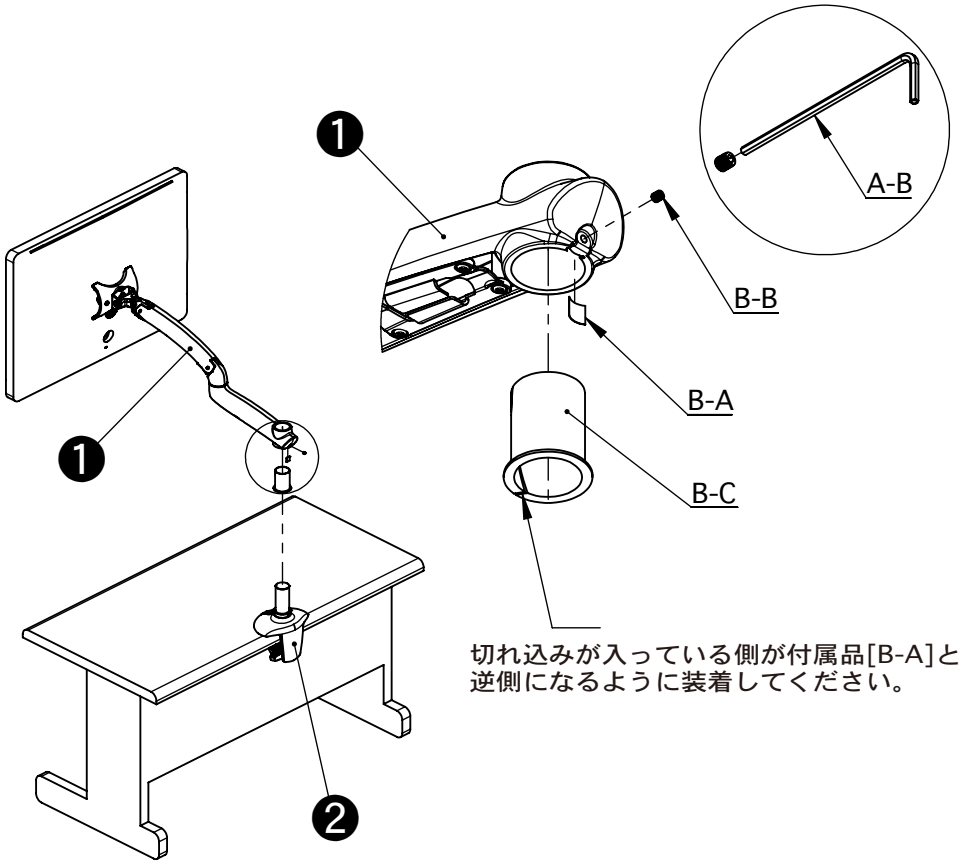

Armの張力はスプリングで調整が可能です。
重いモニタは[H]側に、軽いモニタは[L]側に調整する事で高さの調節が行えます。

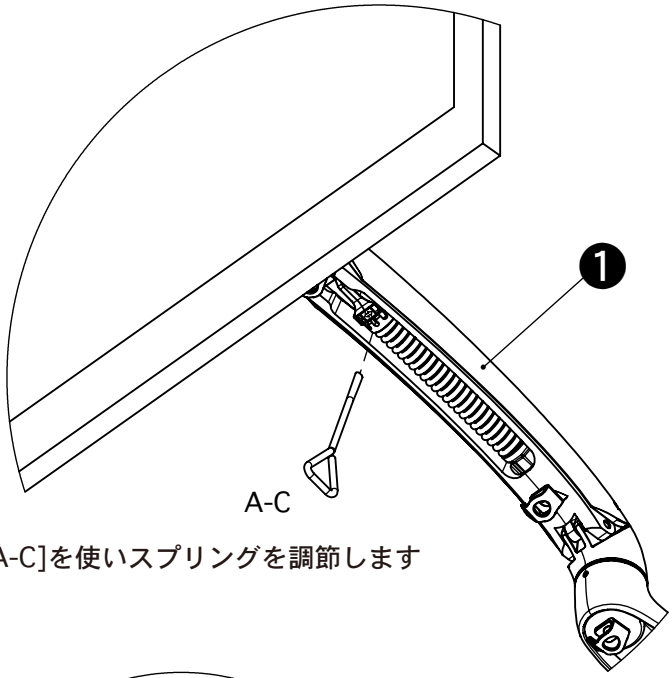

付属品[A-C]を使いスプリングを調節します

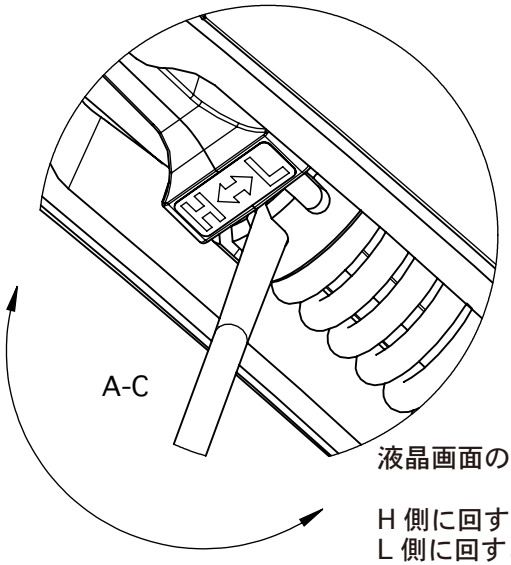

液晶画面の高低を調節できます。

H 側に回すと画面を高い位置に設定でき、
L 側に回すと低い位置に設定できます。

バネの張力はモニタの重量に合わせて調節してください。

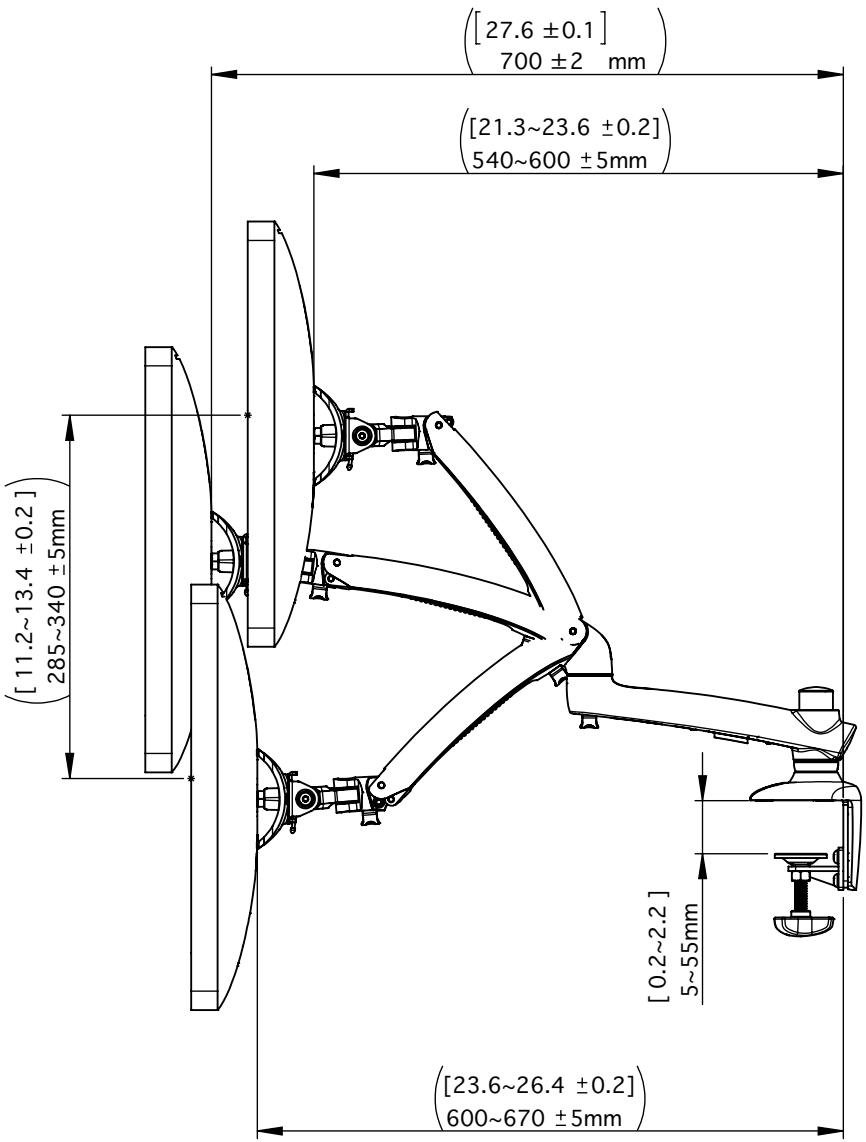

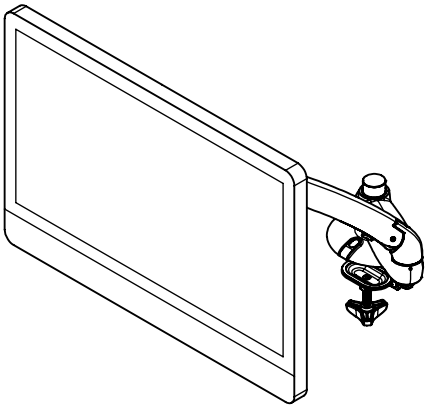

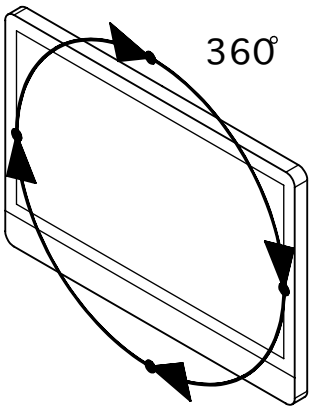

モニタの互換性:

Thunderbolt Display.
Apple LED Cinema Display.
24-inch iMac (aluminum).
27-inch iMac.

8～14kg

※一般的なモニターの可動可能な角度です。
実際の角度は使用しているモニターに依存します。